

XG932H
XG958H
XG962H



La Nouvelle Génération
Chargeuses de la série H
La série de 3, 5 et 6 Tonnes




La Nouvelle Génération

Chargeurs de la série H



Modèles		XG932H	XG958H	XG962H
Modèle du moteur		YC6J125Z-T20	SC11CB220G2B1 6CTA8.3-C215	SC11CB2401G2B1
Puissance nominale (kw/cv)		92/125	160/217	175/238
Consommation carburant par heure (g/ch.h)		225	230/229	225
Vitesse nominale (tr/min)		2200	2200	2200
Couple max (N.m)		500	844/908	1000
Poids opérationnel (Tonnes)		10.8	17.4	18.7
Charge nominale (Tonnes)		3.2	5	6
Capacité du godet (m³)		1.8	2.2~3.6	2.5~5.0
Temps de levage/Diversement et abaissement (s)		6/10.4	6/11	6.5/
Force d'arrachement max (KN)		100	170	165
Angle de braquage max (°)		±35°	±35°	±35°
Reservoir carburant (L)		135	340	300
Reservoir hydraulique (L)		160	305	250
Pression de tarvail du sys. hydraulique de la direction		13	15	16
Pression de tarvail du sys. hydraulique de charge		16	18	20
Vitesses (km/h)	1er avant	0~12	0~7	0~6.1
	2ème avant	0~40	0~12.5	0~10.9
	3ème avant		0~12.5	0~22
	4ème avant		0~38	0~38
	1er arrière	0~16	0~7	0~6.1
	2ème arrière		0~12.5	0~10.9
	3ème arrière		0~25.5	0~22
Boite de vitesse		XG	ZF	ZF
Essieux		XG	XG/ZF	XG/ZF
Pompe de direction		90	175	180
Dimension des pneus		17.5-25-12PR	23.5-25-16PR	23.5-25-20PR

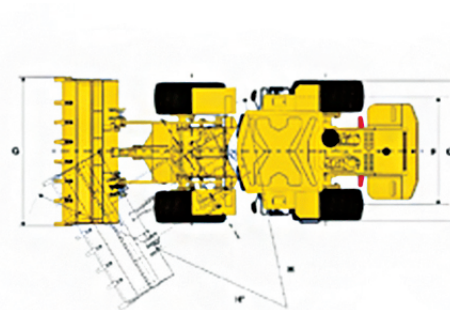

Modèles	Code	XG932H	XG958H	XG962H
Longueur totale (mm)	A	6970	8130	8560
Hauteur totale (mm)	B	3330	3450	3490
Largeur totale (mm)	C	2245	2880	3128
Empattement (mm)	D	2750	3200	3300
Garde au sol (mm)	E	356	460	420
Bande de roulement (mm)	F	1800	2240	2240
Largeur godet (mm)	G	2420	3000	3128
Rayon de braquage (mm)	H	5280	6195	7590
Rayon de braquage extérieur min. du godet (mm)	H'	5860	7090	7470
Hauteur axe de pivotement (mm)	I	3930	4240	4490
Hauteur max de déversement (mm)	J	3060	3355	3330
Portée d'arrachement (mm)	K	1020	1160	1380