

A62JRT

NACELLE ARTICULEE



- Bras Articulé haute performance
- Enveloppe de travail leader du secteur
- 4 x 4 puissant avec essieu oscillant
- Rayon de braquage ultra-serré
- Dimensions compactes et à Zéro déport arrière

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLE ARTICULEE

A62JRT

DIMENSIONS A62JRT

Hauteur de travail de	20,8 m
Hauteur de plancher maximum	18,8 m
Déport de	11,1 m
Hauteur d'articulation max.	9,0 m
Dimensions extérieures du panier	2,4 m x 1,0 m
Largeur (A)	2,4 m
Longueur-position transport	8,5 m
Longueur hors-tout, bras repliés (B)	8,6 m
Hauteur hors-tout, bras repliés (C)	2,6 m
Garde au sol	350 mm

PERFORMANCE

Capacité de charge maximale	227 kg
Translation possible a hauteur maxi.	18,8 m
Vitesse max. Bras repliés	6,1 km/hr
Vitesse max. en élévation	1,2 km/hr
Bras pendulaire de	1,8 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	136°
Rotation du panier	180°
Rotation de tourelle (continue)	360°
Déport arrière	0 m
Capacité de franchissement	45%
Rayon de braquage intérieur	1,4 m
Rayon de braquage extérieur	4,6 m
Pneus	335/55 D625 gonflés mousse
Commande	Commande multifonctions, pour conduire, élévation
Système	4 x 4 hydrostatique avec essieu oscillant



MOTORISATION

Motorisation Kubota V2403M-T 44kW/59Hp

POIDS

Poids à vide 10 659 kg

ZONE DE TRAVAIL

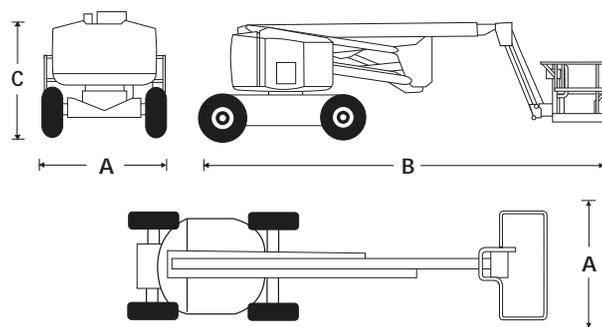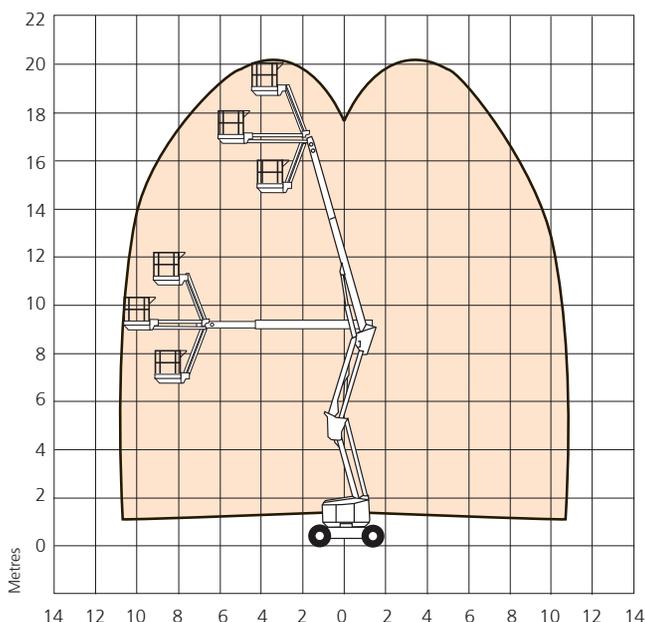

EQUIPEMENTS STANDARD

- Essieux oscillants avant et arrière
- Puissant hydrostatique 4 roues motrices
- Zéro déport arrière
- Rayon de braquage intérieur très faible
- Plateau pour le moteur swing out
- Prise 220V embarquée
- Gyrophare
- Horamètre
- Klaxon
- Entrée au Panier de trois manières possibles
- Commandes multifonctions, proportionnelles
- Pompe de secours 12V DC
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Deux options pour la motorisation
- Alarme de mouvement
- Pneumatiques remplis
- 1,8 m x 1,0 m plateforme
- 2kW générateur
- Kit de vitrier
- Kit de soudure
- Kit complet pour Environnement extrême
- Kit de lumières
- Kit pour des conditions de froid
- Kit d'avion

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont données à titre d'exemple. Il est impérative de consulter le Manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et de la maintenance correcte de ces équipements.

