



MOTEUR

Marque, modèle	: ISUZU AH-6HK1X
Type	: Moteur diesel refroidi par eau, 4 temps, 6 cylindres en ligne Injection directe, suralimenté et intercooler
Emission classe	: Stage III-A (Tier 3)
Puissance	: 271 CV 2000 tr/min SAE J1349
Couple maximal	: 1080 Nm 1500 tr/min
Cylindrée	: 7,790 cc
Alésage x course	: 115 mm x 125 mm
Ce nouveau moteur est conforme aux normes des Emissions U.S EPA Tier III et EU Stage III-A	

CHASSIS AUXILIAIRE

Construction	: Châssis inférieur en « X », châssis latéral en caisson pentagonal
Patin	: Triple nervure
Nb de patins	: 2 x 50 pcs
Nb de rouleaux inférieurs	: 2 x 9 pcs
Nb de rouleaux supérieurs	: 2 x 2 pcs
Tendeur de chenille	: Hydraulique, avec amortisseur à ressort

CABINE

• Améliore la visibilité panoramique de l'opérateur
• Augmente l'espace intérieur de la cabine
• Utilisation de 6 silent-blocs sur la cabine pour amortir les vibrations.
• Grande capacité d'air conditionné
• Compartiment réfrigéré
• Porte gobelet, boîte à gants
• Tapis de sol anti dérapant
• Améliore le confort de l'opérateur à travers le siège multi réglables
• Cabine redessinée de façon ergonomique en re localisant le tableau de bord et redessinant les leviers et pédales de transport

SYSTEME DE ROTATION

Motor	: Moteur à pistons axiaux à cylindrée constante et plateau incliné
Réducteur	: A engrenage planétaire à 2 étages
Frein de rotation	: Hydraulique, à disque, avec avertissement
Vitesse de rotation	: 9.1 tr/min

DEPLACEMENT ET FREINS

Déplacement	: Entièrement hydrostatique
Moteur de déplacement	: Moteur à pistons axiaux avec 2 paliers de vitesse et plateau incliné
Réducteur	: Système à engrenage planétaire à 3 étages
Vitesse de déplacement	
Élevée	: 4,7 km/h
Faible	: 2,7 km/h
Traction max.	: 31,000 kgf
Pente admissible	: 35° (70%)
Frein de stationnement	: Hydraulique, à disque, avec avertissement automatique

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe principale

Type	: 2 pompes à pistons axiaux avec double cylindrée variable et plateau incliné
Débit max.	: 2 x 290 L/m
Pompe pilote	: A engrenage, 30 L/m (15 cm³/tr)

Pressions de fonctionnement

Cylindres	: 330 kgf/cm²
Augmentation de la puissance	: 350 kgf/cm²
Travel	: 350 kgf/cm²
Swing	: 280 kgf/cm²
Pilot	: 40 kgf/cm²

Cylindres

Flèche	: 2 x 160 x 105 x 1.510 mm
Bras	: 1 x 170 x 120 x 1.830 mm
Godet	: 1 x 150 x 105 x 1.320 mm

Opera Control System

- Utilisation facile du tableau de bord et des menus - Améliore la consommation carburant et la productivité - Efficacité maximum par la sélection des différents modes de puissance et de travail - Prévention de la surchauffe et protection du système sans interruption du travail - Powerboost automatique avec position marche / arrêt - Arrêt automatique du circuit électrique - Information sur la maintenance et du système de prévention - Visualisation des erreurs et système de prévention	- Hidromek Smartlink (en option) - Pré-chauffage automatique - Rélati automatique et décélération automatique du système - Powershift automatique pour améliorer les performances - Sélection multi-langages sur le tableau de bord - Surveillance en continue des paramètres opérationnels tel que pression, température, charge du moteur - Système antivol avec code personnel - Possibilité d'enregistrer 26 différentes heures de fonctionnement - Caméra de recul et sur le bras (en option)
---	--

CAPACITES DE REMPLISSAGE

Réservoir	: 568 L
Réservoir hydraulique	: 250 L
Système hydraulique	: 455 L
Système de refroidissement du moteur	: 39 L
Huile moteur	: 36 L
Engrenage de réduction d'oscillation	: 6 L
Engrenage de réduction de déplacement	: 2 x 10 L

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	: 24 V
Batterie	: 2 x 12 V x 150 Ah
Alternateur	: 24 V / 50 A
Démarrreur	: 24 V / 5.0 kW



LUBRIFICATION

Un système de lubrification centrale est disponible afin de lubrifier les points difficiles à atteindre, la flèche et le bras, par exemple.

POIDS

Poids en ordre de marche de la machine en série (LC)	: 39.000 kg
Poids en ordre de marche de la machine en série (NLC)	: 39.800 kg

HMK 370LC HD

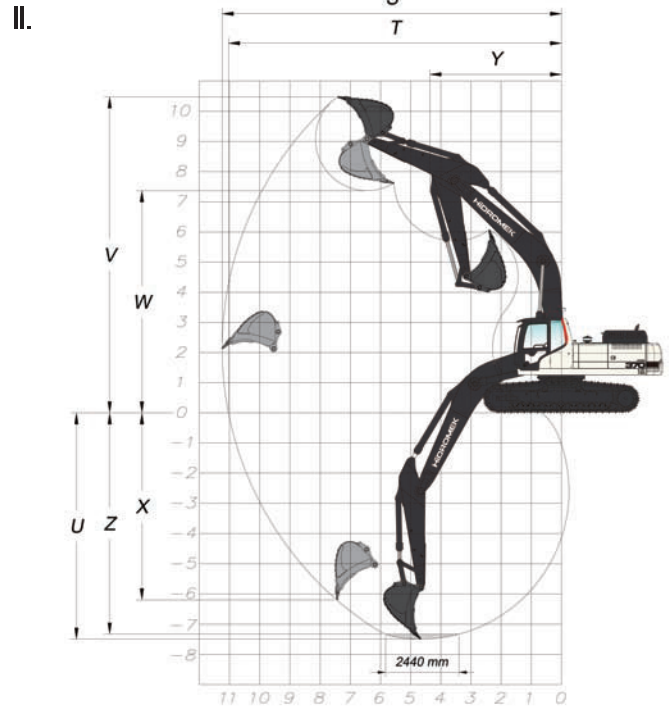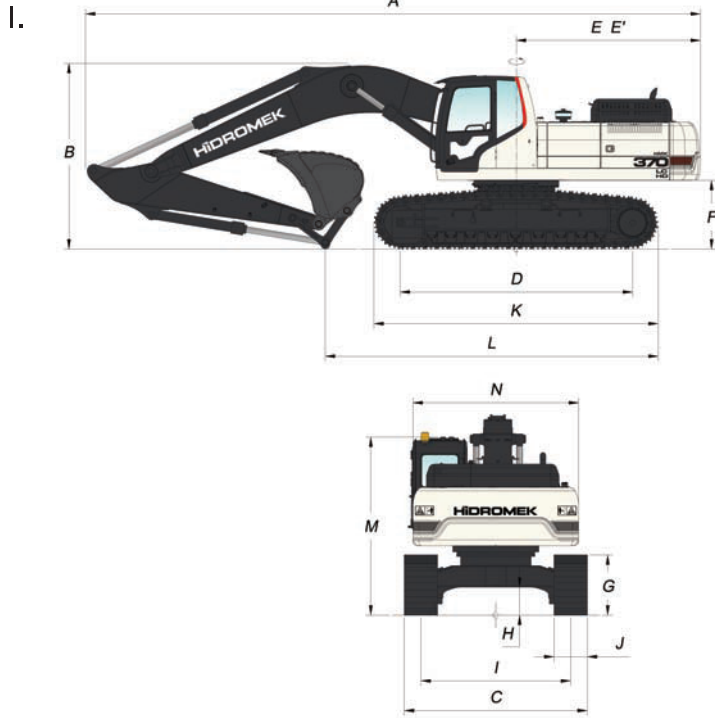

I. DIMENSIONS GENERALES

Dimension de la flèche	* 6.100 mm	
Dimension du bras	2.200 mm	* 2.600 mm
A - Longueur totale	11.000 mm	10.930 mm
B - Hauteur de la flèche (expédition)	3.810 mm	3.660 mm
C - Largeur du châssis inférieur LC	* 3.300 / 3.500 / 3.600 mm	
C - Largeur du châssis inférieur NLC	* 2.990 / 3.190 / 3.290 mm	
D - Longueur de la base de la chenille	4.240 mm	
E - Distance Contrepoids	3.400 mm	
E' - Rayon de travail au contrepoids	3.450 mm	
F - Garde au sol du châssis supérieur	1.250 mm	
G - Hauteur de la chenille	1.090 mm	
H - Garde au sol	505 mm	
I - Ecartement des chenilles (LC/NLC)	2.700 / 2.390 mm	
J - Largeur du patin	* 600 / 800 / 900 mm	
K - Longueur du châssis inférieur à partir du patin	5.190 mm	
L - Longueur d'expédition	8.260 mm	7.410 mm
M - Hauteur de la cabine	3.160 mm	
N - Largeur du châssis supérieur	2.990 mm	

* De série

II. DIMENSIONS EN FONCTIONNEMENT

Dimension de la flèche	* 6.100 mm	
Dimension du bras	2.200 mm	* 2.600 mm
S - Portée maximale	10.020 mm	10.350 mm
T - Portée maximale au niveau du sol	9.780 mm	10.130 mm
U - Profondeur d'excavation maximale	6.140 mm	6.540 mm
V - Hauteur d'excavation maximale	9.960 mm	10.030 mm
W - Hauteur de déchargement maximale	6.780 mm	6.900 mm
X - Profondeur d'excavation verticale maximale	4.930 mm	5.090 mm
Y - Rayon de rotation minimal	4.420 mm	4.100 mm
Z - Profondeur d'excavation horizontale de 2440 mm	5.940 mm	6.350 mm

III. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Godet de série	2.0 m ³ (SAE)
Puissance d'excavation du godet (augmentation de la puissance)	23,800 (26,000) kgf
Puissance d'amorçage du bras (augmentation de la puissance)	20,300 (22,200) kgf



HIDROMEK®

USINE-SIEGE SOCIALE

Ayas Yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bolgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA / TURQUIE
Phone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

Avertissement
HIDROMEK a le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception du modèle indiquées dans cette brochure sans préavis.

Siège social et SA V: Z.I.Mghira - Route Fouchana Tél: 70 16 88 80 (LC) - Fax: 79 40 84 83
Show Room: 45 Rue Ibn Khaldoun - B.P.233 1001 Tunis Hached Tél/Fax: 71 35 27 50
Email: contact@lemateriel.com.tn - Site Web: www.lemateriel.tn

المعدات